

# Progettare e Produrre

## ISS 1

Insonorizzazione Protezione Server

### Caratteristiche generali :

- Il montaggio di cinque pannelli in PVC, le pareti laterali, il pannello del fondo, la faccia superiore e posteriore;
- Pareti di materiale composito di spessore 10 mm;
- Schiuma acustica spessore di 25 mm sulle pareti del coperchio che permette di ridurre fino al 50% rumore della stampante;
- Struttura e schiuma classificati M1 CSTB- ULV 94 USA, sono auto-estinguente e in conformità NE-CEE elettricità;
- Dedicata a proteggere contro il furto, da urti, polvere, ecc

### Pannello del fondo :

- Pareti di materiale composito di spessore 19 mm;
- Ritagli nel fondo per assicurare la ventilazione della cella: due piedini di sollevamento in materiale composito;
- Tappeto striato 3 mm di spessore fissato nel fondo.

### Faccia Posteriore :

- Pannello removibile per la gestione e la connessione del server;
- Chiusura della faccia posteriore da un blocco di compressione;
- Il passaggio dei cavi avviene attraverso un taglio sul retro.;
- Due ventole con deflettore montato sul soffitto della cella nella parte posteriore, con apertura posteriore permette l'estrazione di aria calda e ventilazione;
- Alimentazione per la connessione al server.

### Faccia Anteriore :

- Accesso al server tra porta in PMMA trasparente di 6 mm di spessore montato su cerniere di poliammide ;
- Chiusura della porta con blocco di compressione e contro le guarnizioni.

### Benefici :

- Protezione ergonomica e sicura
- Riduzione del rumore massimale e ottimale
- Adatto per tutti i tipi di stampanti ad aghi

> Possibilità di insonorizzare e assicurare server di grandi dimensioni (rack)

### DIMENSIONI ISS 1 mm :

Esterne	L 500 x P 800 x A 800
Interne utili	L 430 x P 740 x A 740 (anteriore) 600 (posteriore)



ISS 1 : vista posteriore



ISS 1 con l'opzione RIPIANO TASTIERA e opzione SERRATURE



# Workstation fisse e mobile

## DETTAGLIO OPZIONI ...

*La soluzione di protezione e isolamento acustico per i server*




### Opzione SERRURE Serrature

- Serrature con chiave per proteggere il server ;
- Possibilità di mettere serrature alla porta anteriore, ma anche sul pannello rimovibile sul retro;
- Consente un accesso sicuro al massimo al server.



### Opzione ISS MOBILITÉ Rotelle

- 4 rotelle di 50 mm di diametro, due con freni.

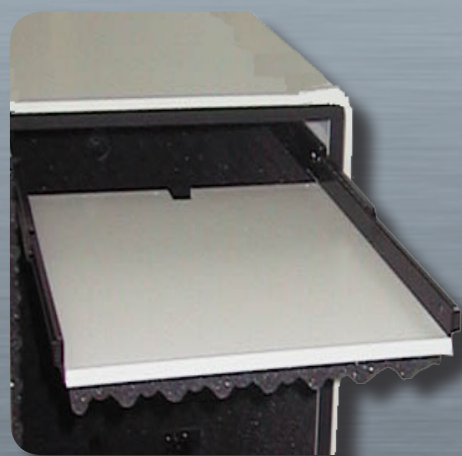

### Opzione TABLETTE CLAVIER *Riapiano tastiera*

- Ripiano PVC 10 mm montato con guide di scorrimento;
- Dedicato a ricevere tastiera e mouse;
- Schiuma acustica di spessore 25 mm incollato sotto il ripiano;
- Fissato alla parte superiore della cella;
- Dimensioni interne con il ripiano: L 430 x P 740 x A 600 mm.

LM REALISATIONS S.A.S

ZI du Bas Pontet - 19, rue Jules Ferry - 69360 Saint Symphorien d'Ozon - FRANCE

Tél. 33 (0)4 78 02 84 93 - Fax 33 (0)4 78 02 17 03 - [infos@lm-realisations.fr](mailto:infos@lm-realisations.fr)

[www.lm-realisations.com](http://www.lm-realisations.com)



REALISATIONS